AC B25-2

Draagbare luchthydraulische krik. DE referentiekrik voor mobiele service.

De AC B252-2 is de ideale krik voor bandenspecialisten en professionals die herstellingen moeten uitvoeren aan zwaar materiaal op verplaatsing. Voor de aandrijving is perslucht nodig.

- Eigengewicht: slechts 28 kg
- Hefcapaciteit: 25/10T
- Lage bouwhoogte: slechts 160mm
- Eenvoudige bediening: de hendel kan gebruikt worden voor het dragen, heffen en dalen, verplaatsen van de krik
- Hardgechromeerde zuigerstangen
- Lastbegrenzer: hydraulische overdrukventiel
- dodemansbediening voor optimale veiligheid door middel van het draaien aan de bedieningshendelstandaard geleverd met 2 verlengbussen: 50 en 100mm
- Optie: SBB: muurbevesteging. Ideaal voor het transporteren van de krik in servicewagens.
- Standaard geleverd met verlengbus van 50 en 100mm
- Optie: F250: verlengbus 250mm, FW en FW1 zaderstuk
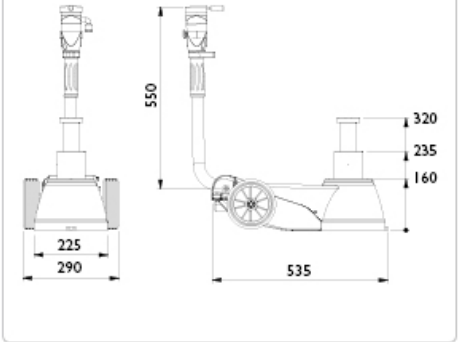
Capacity	25 / 10 t
Min. height	160 mm
Max. height	235 / 320 mm
Frame length	535 mm
Handle length	550 mm
Width	225 mm
Width (with wheels)	290 mm
Air supply	9 – 12 bar
Air consumption	350 l/min
Weight	28 kg